


CATALOGO DISTRIBUIDOR

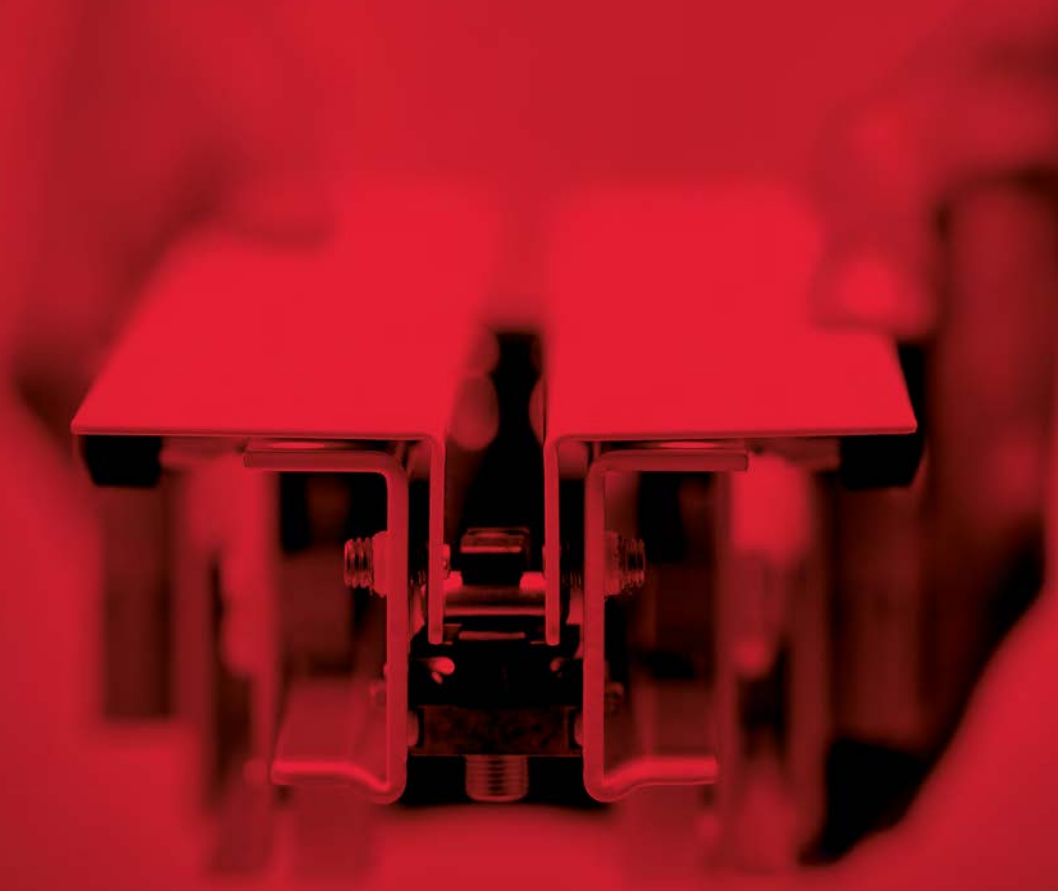

Fulterer®

CATÁLOGO DISTRIBUIDOR

LEYENDA

-  montaje sobrepuesto
-  montaje lateral
-  montaje superior
-  montaje a piso
-  ancho empotrado
-  tipo de rueda
-  jaula de balines
-  material
-  opcional resistencia al calor hasta +110 °C / +230 °F
-  capacidad de carga
-  ECD integrado
-  ECD opcional
-  Certificación NSF

- Sistemas de correderas de ruedas
- Sistemas de correderas de ruedas en acero inoxidable
- Correderas ocultas
- Correderas de balines
- Correderas de balines con antivuelco
- Accesorios



Soluciones para Productos Innovadores

FILTERER esta posicionado en el mercado global y conocido como uno de los fabricantes líderes de sistemas de correderas robustas y confiables para cajones. Desarrollo de productos innovadores sucede gracias a un estrecho e intensivo compromiso con usuarios clave dentro de una amplia variedad de industrias y aplicaciones exigentes.

Mediante continuas inversiones dentro de la fabricación de equipos modernos y tecnología en herramientas contribuyen a llegar a los estándares de calidad más altos y eficiencia en costos.

FILTERER provee un amplio rango de sistemas de correderas para cajones en su portafolio de productos. Aún más el equipo de diseño e ingeniería de producto de FILTERER esta altamente comprometido a crear productos personalizados con soluciones a la medida de requerimientos en aplicaciones específicas. En nuestro centro global R&D ingenieros motivados crean el producto ideal en conjunto con clientes y consumidores. Flexibilidad y capacidad de repuesta rápida mediante la utilización de prototipos con soluciones rápidas que resultan en nuevos productos con innovación y mejoras continuas de producto. Todos los productos nuevos son probados exhaustivamente en desempeño y resistencia en nuestros laboratorios avanzados de pruebas antes de comenzar con la producción en masa.

I N N O V A C I O N E S

CALIDAD



Gestión de Calidad

Todas las ubicaciones de fabricación FULTERER están certificadas de acuerdo a los estándares EN ISO 9001. Inversiones continuas para equipo de herramientas, pruebas y tecnología de medición contribuyen para cumplir con lo mejor disponible en calidad de producto y la más alta eficiencia.



RoHS

'Restriction of the use of certain Hazardous Substances' es la directiva en el uso de ciertas sustancias peligrosas. Nuestros productos cumplen con la directiva RoHS y son fabricados en cumplimiento con las regulaciones EU más recientes.



REACH

La política de la compañía es de usar solo materiales y procesos que cumplan con la regulación REACH. Como un usuario con la corriente, hemos solicitado a nuestros proveedores que nos entreguen nuestros productos de acuerdo a la regulación REACH y 'de ser necesario' que pre-registren estos productos. Hemos solicitado a nuestros proveedores, no pre-registrados para informarnos y de ofrecer un reemplazo para ese producto de acuerdo con la regulación REACH.



NSF (National Sanitation Foundation)

Todos los sistemas FULTERER en acero inoxidable son probados por la NSF y cumplen con los más altos estándares de higiene para salud pública y seguridad en la industria de procesamiento de comida.



ÖKOPROFIT Vorarlberg


OKOPROFIT es una certificación para el manejo ambiental orientado al proceso. OKOPROFIT se enfoca principalmente en el programa ambiental de la compañía, estrategia de desecho de residuos, energía, indicadores de rendimiento ambiental y reportes (para éxito ambiental y de negocio), leyes relacionadas al ambiente y regulaciones, información/entrenamiento de empleados y optimizaciones continuas (e.g. movilidad).

Una auditoría anual se lleva a cabo para confirmar si los requerimientos OKOPROFIT se están cumpliendo, para que se pueda emitir un nuevo certificado.



CALIFORNIA PROP 65

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo níquel, que se conoce para el estado de California que puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. Para más información diríjase a www.P65Warnings.ca.gov.

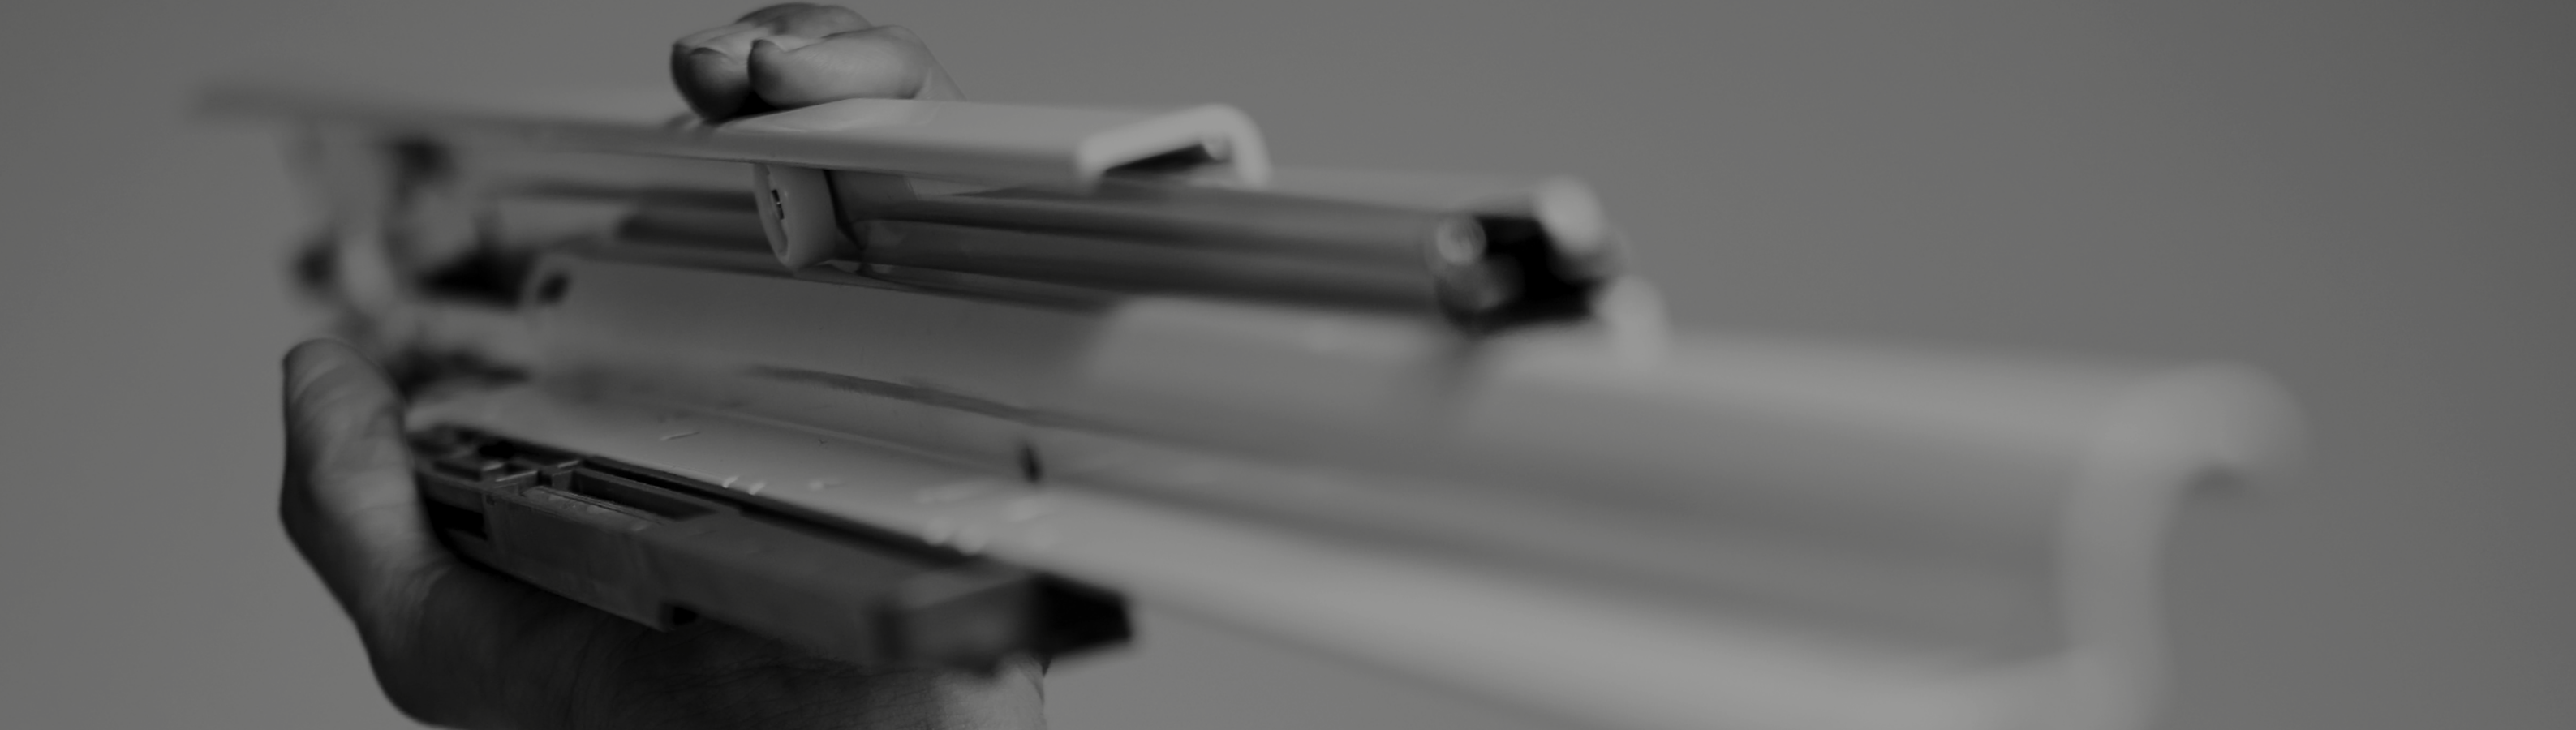

PRESENCIA EN EL MERCADO		PORTAFOLIO DE PRODUCTO	CAPACIDAD DE CARGA	OPCIONES DE MONTAJE	MONTAJE	METODOS DE CIERRE
Generalmente los productos FULTERER son comercializados directamente para Fabricantes de Equipamiento Original. Personal y socios de distribución FULTERER se encuentran disponibles en ocho locaciones totalmente propias en todo el mundo en Austria, Suiza, Estados Unidos, China, México, Brasil y distribuidores regionales globalmente. Expertos en aplicación proveen soporte en ingeniería para determinar el producto ideal para cada aplicación particular.		Nuestros sistemas de correderas se clasifican en los siguientes grupos conforme al equipamiento: • Sistemas de correderas de ruedas: Los componentes de las ruedas consisten en ruedas de plástico, rodamientos de acero o rodamientos de acero con recubrimiento de plástico. • Correderas de balines: El diseño del elemento de acción esta formado por balines de acero dentro de un retenedor. • Sistemas de correderas extraíbles verticales	Básicamente, la capacidad de carga se basa en los valores de carga dinámica máxima permitidos, esto es, el peso que puede soportar un par de correderas en desplazamiento, tanto en extensión como en cierre. Atención: estos valores solo son válidos si se utilizan elementos de fijación adecuados en todas las posiciones de fijación previstas. Para las siguientes dimensiones son válidos los valores de capacidad de carga indicados para los respectivos sistemas de deslizamiento con su carga dinámica máxima permitida: • Correderas de ruedas para una longitud de deslizamiento de 600 mm / 23.62 in. y un ancho de cajón de 450 mm / 17.72 in. • Correderas de balines para una longitud de deslizamiento de 450 mm / 17.72 in. y un ancho de cajón de 450 mm / 17.72 in. • Con deslizamiento más largo (hasta 1,000 mm / 39.37 in.), la capacidad de carga se reduce aprox. un 20 %. • Sistemas de correderas de ruedas: FULTERER sistemas de correderas de ruedas para cajon cuentan con los requerimientos de prueba dinámica de al menos 50,000 ciclos en medidas estándar de 600 mm / 23.62 in. y tipo de montaje estándar bajo la capacidad de carga completa. • Correderas de balines: FULTERER correderas de balines cuentan con los requerimientos de prueba dinámica de al menos 50,000 ciclos en medidas estándar de 450 mm / 17.72 in. y tipo de montaje estándar bajo la capacidad de carga completa.	Para fijar la corredera, hay soluciones estándar o especiales a petición: • Orificios para montaje: redondos, alargados o en forma de ojo de cerradura. Siempre en medio del riel para que las cabezas de los tornillos no choquen contra las ruedas. • Bayonetas: método de montaje rápido para la colocación en muebles de metal. Distintos tipos y tamaños estan disponibles. • Ganchos colgantes: método de montaje rápido para la colocación en gabinetes. Soporte en angulo en el perfil del gabinete se engancha dentro de una pilastra a un lado del gabinete.	En la estructura: los sistemas de correderas se atornillan o ensamblan en la pared lateral de la estructura de la cajonera, principalmente en la fila de orificios de 32 mm / 1.26 in. Perfil del cajón: • Montaje sobrepuesto: La parte inferior del cajon se apoya sobre el borde del perfil del cajón. Correderas de ruedas y balines estan disponibles en esta modalidad. • Montaje lateral: El perfil del cajón se sujeta a los costados del cajón o repisa extraíble. Correderas con ruedas y balines disponibles en esta modalidad.	Auto-cierre (por gravedad): Predominantemente en correderas de ruedas en donde ambos perfiles para gabinete y cajón cuentan con un ángulo en la parte trasera que permite que el cajón se cierre solo al final del proceso de cierre. ECD Sistema de cierre amortiguado (ECD): Esta característica previene que la cajonera se cierre de golpe mediante la absorción de la fuerza inicial de cierre por medio de un cilindro de amortiguación y mecanismo de resorte para completar el proceso de cierre de manera suave y silenciosa. Rango de Temperatura -13 °F to +104 °F -25 °C to +40 °C ECD Aplicaciones Standard / Ambiente ECD Aplicaciones Refrigeración / Enfriar ECD Aplicaciones Congelación / Escarchar

ÍNDICE

Tipo	Modelo	Capacidad de carga máxima kg / lbs.	Ancho Empotrado mm / in.	Montaje	SMT	Página
SISTEMAS DE CORREDERAS DE RUEDAS						
Extensión parcial	FR 2021	35 / 80	12.0 / 0.47	sobrepuesto		14
Extensión total	FR 6500	50 / 110	12.0 / 0.47	sobrepuesto		14
Extensión parcial	FR 215 SMT	100 / 220	24.0 / 0.94	sobrepuesto	•	16
Extensión total	FR 7075A SMT	75 / 165	24.0 / 0.94	sobrepuesto	•	16
Extensión total	FR 7180A SMT	200 / 441	24.0 / 0.94	sobrepuesto	•	16
Extensión parcial	FR 216	100 / 220	24.0 / 0.94	sobrepuesto		18
Extensión total	FR 7075A	75 / 165	24.0 / 0.94	sobrepuesto		18
Extensión total	FR 7180A	200 / 441	24.0 / 0.94	sobrepuesto		18
	FR 7180A ECD	200 / 441	24.0 / 0.94	sobrepuesto		18
Correderas extraíbles verticales	FR 771A	120 / 265	108.0 / 4.25	a piso		20
Correderas extraíbles verticales	FR 777A	200 / 441	124.0 / 4.88	a piso		20
Extensión parcial	FR 9001	225 / 500	56.0 / 2.20	sobrepuesto y lateral		22
SISTEMAS DE CORREDERAS DE RUEDAS EN ACERO INOXIDABLE						
Extensión total	FR 795 SCC	70 / 154	18.0 / 0.71	lateral		26
Extensión total	FR 796 SCC	70 / 154	18.0 / 0.71	sobrepuesto		26
Extensión total	FR 7100 SCC US	120 / 265	24.0 / 0.94	sobrepuesto		26
Extensión total	FR 7101 SCC	120 / 265	24.0 / 0.94	lateral		26
CORREDERAS OCULTAS						
Extensión total	Compact FC 3040 FF S	45 / 100		montaje oculto		30
Extensión total	Compact FC 3040 FF SP	45 / 100		montaje oculto		30
Extensión total	Compact FC 3060 FF S	60 / 130		montaje oculto		30
Extensión total	Compact FC 3040 FL S	45 / 100		montaje oculto		30
Extensión total	Compact FC 3040 FL SP	45 / 100		montaje oculto		30
Extensión total	Compact FC 3060 FL S	60 / 130		montaje oculto		30
CORREDERAS DE BALINES						
Extensión total	FR 5036 US	34 / 75	13.0 / 0.51	lateral		34
Extensión total	FR 5045	45 / 100	13.0 / 0.51	lateral		34
Extensión total	FR 5046 ECD	45 / 100	13.0 / 0.51	lateral		34
Extensión total	FR 5000 US	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral		34
Extensión total	FR 5000 SMT	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral	•	36
Sobreextensión	FR 5000 OE	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral		36
Sobreextensión	FR 5000 OE SMT	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral	•	36
Extensión total	FR 5001 ECD	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral		36

Tipo	Modelo	Capacidad de carga máxima kg / lbs.	Ancho Empotrado mm / in.	Montaje	SMT	Página
CORREDERAS DE BALINES						
Extensión total	FR 5001 ECD SMT	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral	•	38
Extensión total	FR 5001 CNS ECD	45 / 100	13.0 / 0.51	lateral		38
Extensión total	FR 5002 CNS	45 / 100	13.1 / 0.52	lateral		38
Extensión total	FR 5047	60 / 132	13.0 / 0.51	lateral		38
Sobreextensión	FR 5210 OE	90 / 198	13.0 / 0.51	lateral		40
Sobreextensión	FR 5210 OE SMT	90 / 198	13.0 / 0.51	lateral	•	40
Sobreextensión	FR 5210 OE ECD	90 / 198	13.2 / 0.52	lateral		40
Sobreextensión	FR 5210 OE ECD SMT	90 / 198	13.2 / 0.52	lateral	•	40
Extensión total	FR 5609	100 / 220	19.1 / 0.75	lateral		42
Extensión total	FR 5609 SMT	100 / 220	19.1 / 0.75	lateral	•	42
Extensión total	FR 5609 ECD	80 / 176	19.1 / 0.75	lateral		42
Extensión total	FR 5609SL	100 / 220	19.1 / 0.75	lateral		42
Extensión total	FR 5400	250 / 550	19.5 / 0.77	lateral		44
Extensión total	FR 5400 SMT	250 / 550	19.5 / 0.77	lateral	•	44
Extensión total	FR 5400SL	250 / 550	19.5 / 0.77	lateral		44
Extensión total	FR 5400SL SMT	250 / 550	19.5 / 0.77	lateral	•	44
Extensión total	FR 5309	100 / 220	19.1 / 0.75	lateral		46
Extensión total	FR 5309 SL	100 / 220	19.1 / 0.75	lateral		46
Extensión total	FR 5401	250 / 550	19.5 / 0.77	lateral		46
Extensión total	FR 5401 SL	250 / 550	19.5 / 0.77	lateral		46
CORREDERAS DE BALINES CON ANTIVUELCO						
Sobreextensión	FR 5019 OE ECD	45 / 100	12.7 / 0.50	lateral		50
Sobreextensión	FR 5019 OE SMT	45 / 100	12.8 / 0.50	lateral	•	50
Sobreextensión	FR 5219 OE ECD	90 / 198	13.0 / 0.51	lateral		50
Sobreextensión	FR 5219 OE SMT	90 / 198	13.0 / 0.51	lateral	•	50
Sobreextensión	FR 5619 OE ECD	100 / 220	19.1 / 0.75	lateral		52
	FR 5218 (Dispositivo antivuelco con interlock)					52
	Varillas interlock					52
ACCESORIOS						
	FS 8000 (Sistema de cierre con antivuelco)					56

Sistemas de correderas extensión parcial para cajón, los cajones no salen completamente; una parte se mantiene dentro del gabinete. Estos sistemas de correderas son de **bajo costo, solución económica**.

Características del producto:

- capacidad de carga dinámica
desde 66 hasta 220 lbs / 30 hasta 100 kg
- rango de longitudes desde
11.81 hasta 59.06 in. / 300 hasta 1,500 mm
- recubrimiento en polvo o superficie galvanizada

Sistemas de correderas extensión total para cajones, el cajón puede salir del gabinete en su totalidad, con **sobre extensión** más alla del borde frontal del gabinete.

Sistemas de correderas acción progresiva proporcionan el más suave desempeño en la corredera. La carga en el cajón es igualmente soportada durante el proceso completo del cierre a la apertura y viceversa. **Sistemas de correderas acción telescópica extensión total** incrementan su función en cada etapa.

Características del producto:

- capacidad de carga dinámica alta
desde 66 hasta 441 lbs. / 30 hasta 200 kg
- longitudes nominales
desde 7.87 hasta 47.24 in. / 200 hasta 1,200 mm
- recubrimiento en polvo o superficie galvanizada

Sistemas de correderas extensión parcial y total estan disponibles con diseño personalizado.


14 | 23

SISTEMAS DE CORREDERAS DE RUEDAS

- EXTENSIÓN PARCIAL
- EXTENSIÓN TOTAL
- SOBREEXTENSIÓN
- ACCESORIOS

FR 2021

Corredera de extensión parcial
con estabilidad lateral




Especificaciones

- sobrepuesto
- 12.0 mm / 0.47 in.
- dinámica hasta 35 kg / 80 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero, recubrimiento en polvo

Características


- ajuste del ancho integrado para regulación del juego de montaje hasta 2 mm (0.08 in.)
- orificios dobles en el perfil del cuerpo para montaje desplazado en tabiques delgados
- orificios longitudinales en el perfil del cuerpo y del cajón para un fácil ajuste de la altura
- entalladura doble en el perfil del cajón fija el cajón cuando éste está extraído
- perfil unilateral reforzado (izquierdo)
- auto-cierre
- intercambiable en la rejilla de altura de 32 mm (1.26 in.) con extensión total FR 6500
- bajo pedido perfil del cuerpo con amortiguador sintético

Medidas



FR 6500

Corredera con
sobreextensión telescópica




Especificaciones

- sobrepuesto
- 12 mm / 0.47 in.
- dinámica hasta 50 kg / 110 lbs.
- ruedas de plástico sólido, ruedas de plástico silenciosas
- acero, recubrimiento en polvo


Características

- estabilidad lateral
- amortiguador de tope y seguro de desenganche premontados en el perfil intermedio
- montaje y desmontaje sencillo del perfil intermedio
- sobreextensión de serie
- conducción bilateral reforzada
- auto-cierre
- intercambiable en la rejilla de altura de 32 mm (1.26 in.) con extensión parcial FR 2021

Medidas



FR 215 SMT | Corredera de extensión parcial




Especificaciones

- sobrepuesto
- 24.0 mm / 0.94 in.
- dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
- rodamientos de acero con recubrimiento de plástico
- acero, perfil del cuerpo con recubrimiento en polvo, perfil del cajón sin recubrimiento en polvo

Características

- bayonetas (1.5 mm / 16 ga.) para montaje estándar (SMT)
- compatible con las correderas FR 7075A SMT y FR 7180A SMT
- auto-cierre

Medidas



FR 7075A SMT | Corredera de extensión total diferencial



Ver. U005



Ver. U006



Ver. U007




Especificaciones

- sobrepuesto
- 24.0 mm / 0.94 in.
- dinámica hasta 75 kg / 165 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero, perfil del cuerpo y central con recubrimiento en polvo, perfil del cajón sin recubrimiento en polvo

Características

- bayonetas (1.5 mm / 16 ga.) para montaje estándar (SMT)
- compatible con las correderas FR 215 SMT y FR 7180A SMT
- construcción de baja altura que posibilita una alta capacidad de carga
- compatible con el sistema de cierre antivuelco FR 8000
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- auto-cierre

Medidas



Versiones

- U005: todos perfiles misma longitud
- U006: perfil del cuerpo L + 30 mm / 1.18 in.
- U007: perfil del cuerpo y del cajón L + 30 mm / 1.18 in.

FR 7180A SMT | Corredera de extensión total diferencial




Ver. U015



Ver. U016



Ver. U017




Especificaciones

- sobrepuesto
- 24.0 mm / 0.94 in.
- dinámica hasta 200 kg / 441 lbs.
- solid synthetic rollers
- steel, cabinet and middle profiles powder coated, drawer profile uncoated for welding

Características

- bayonetas (1.5 mm / 16 ga.) para montaje estándar (SMT)
- compatible con las correderas FR 215 SMT y FR 7075A SMT
- compatible con el sistema de cierre antivuelco FR 8000
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- auto-cierre

Medidas




Versiones

- U015: todos perfiles misma longitud
- U016: perfil del cuerpo L + 30 mm / 1.18 in.
- U017: perfil del cuerpo y del cajón L + 30 mm / 1.18 in.

FR 216

Corredera de extensión parcial

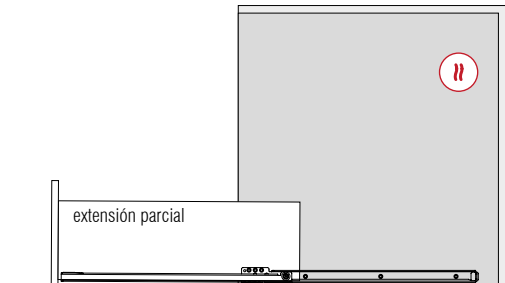

II


Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.94 in.
-  dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
-  rodamientos de acero con recubrimiento de plástico
-  acero, recubrimiento en polvo o cincado

Características

- corredera de extensión parcial más firme a nivel mundial con una capacidad de carga de 100 kg (220 lbs.) hasta una longitud de 1,500 mm (59.06 in.)
- con rodamientos dobles para mayor estabilidad y longevidad
- conducción bilateral reforzada
- perfil del cuerpo con amortiguador sintético

Medidas



FR 7075A

Corredera de extensión total diferencial



ECD


Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.94 in.
-  dinámica hasta 75 kg / 165 lbs.
-  ruedas de plástico sólido
-  acero, recubrimiento en polvo

Características


- construcción de baja altura que posibilita una alta capacidad de carga
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- auto-cierre

Medidas



FR 7180A

Corredera de extensión total diferencial



ECD


Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.94 in.
-  dinámica hasta 200 kg / 441 lbs. (extensión total)
-  ruedas de plástico sólido
-  acero, cincado o recubrimiento en polvo

Características

- alta estabilidad lateral
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- auto-cierre

Medidas



FR 7180A ECD

Kit dispositivo de cierre amortiguado para corredera de extensión total diferencial FR 7180A



Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.94 in.
-  dinámica hasta 200 kg / 441 lbs.
-  plástico, acero

Características

- montaje mediante sistema de inserción
- El sistema de extracción frenará antes del tope y se cerrará automáticamente de forma suave y silenciosa y con toda fiabilidad.
- La funcionalidad del sistema de introducción con amortiguación queda garantizada tanto con carga plena como sin carga.


Volumen de suministro

- 2 x sistemas de amortiguación
- 2 x ganchos
- 1 x instrucciones de montaje

FR 771A | Corredera de extensión total diferencial extraíble vertical con contraguía – hasta 120 kg / 265 lbs.



FR 771A ECD

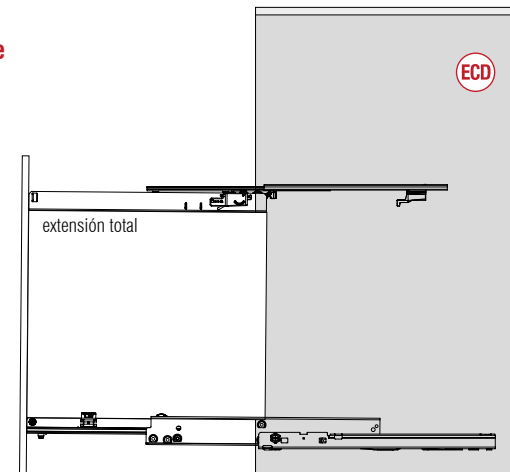

ECD


Especificaciones

-  a piso
-  min. 108.0 mm / 4.25 in.
min. 135.0 mm / 5.31 in. (ECD)
-  dinámica hasta 120 kg / 265 lbs.
-  ruedas de plástico y rodamientos de acero con recubrimiento de plástico
-  acero, recubrimiento en polvo


Características

- flexión máxima de 5 mm (0.20 in.) en estado extraído y con carga
- montaje rápido y fácil mediante sistema único
- ajuste de laterales y altura integrado
- sistema de cierre amortiguado FR 771A ECD disponible opcionalmente;
- Probada-LGA conforme a la DIN 4554 para 50,000 ciclos
- recomendación: altura del mueble máxima 2,000 mm (78.75 in.)
- recomendación: extensión del mueble máxima 500 mm (19.69 in.)

Medidas

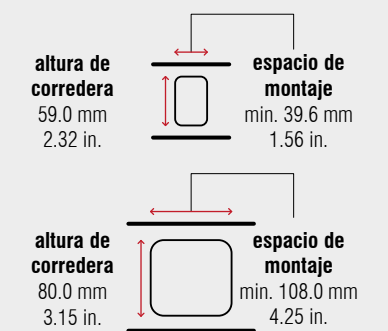

FR 777A | Corredera de extensión total diferencial extraíble vertical con contraguía – hasta 200 kg / 441 lbs.

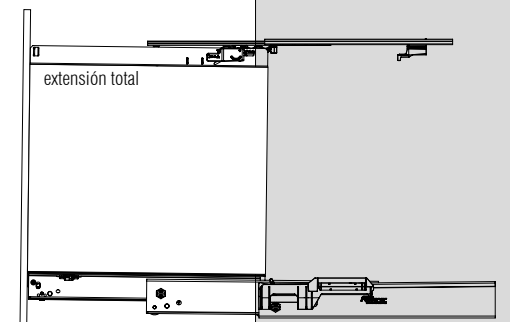

ECD


Especificaciones

-  a piso
-  min. 124.0 mm / 4.88 in.
min. 158.0 mm / 6.22 in. (ECD)
-  dinámica hasta 200 kg / 441 lbs.
-  ruedas de plástico y rodamientos de acero con recubrimiento de plástico
-  acero, recubrimiento en polvo

Características

- flexión cero en estado extraído
- montaje rápido y fácil mediante sistema único
- ajuste de laterales y altura integrado
- sistema de cierre amortiguado FR 777A ECD disponible opcionalmente
- recomendación: altura del mueble máxima 2,500 mm (98.43 in.)
- recomendación: extensión del mueble máxima 600 mm (23.62 in.)

Medidas

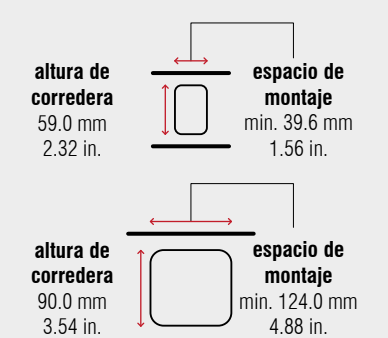


FR 9001

Corredera de extensión parcial de aluminio



FR 9001

Corredera de extensión parcial de aluminio

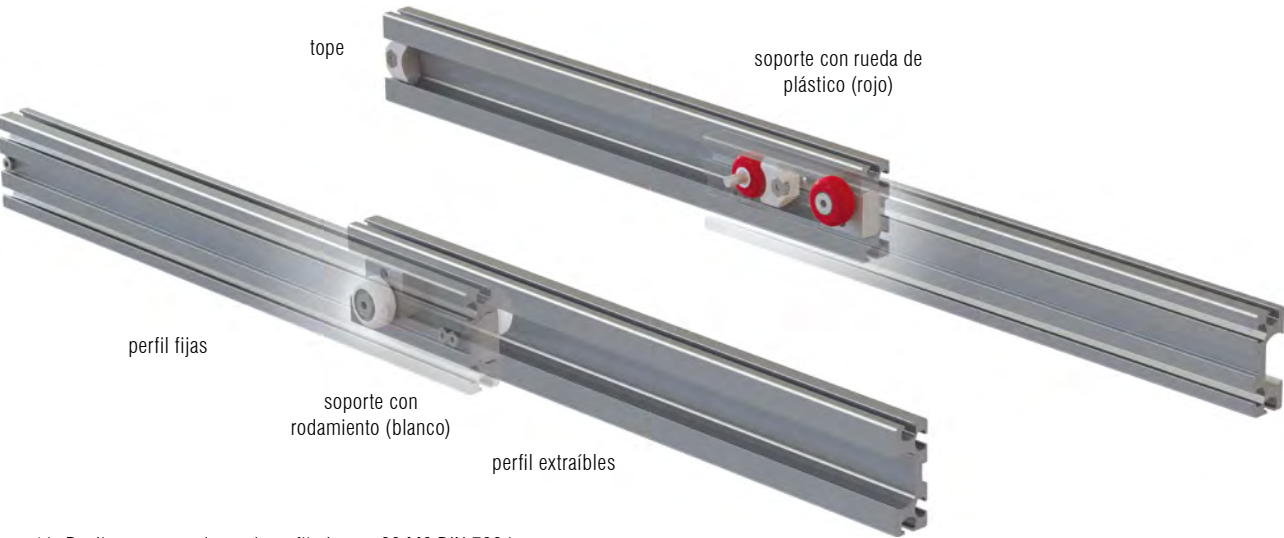

- 1.) Deslizar soporte de ruedas y fijarlo con 20 M6 DIN 7984.
- 2.) Fijar tope con 20 M6 DIN 7984.
- 3.) Introducir perfil extraíble premontada desde el lado trasero.
- 4.) Fijar tope con 20 M6 DIN 7984.


Especificaciones

-  perfil del cuerpo
-  perfil del cajón
-  56.0 mm / 2.20 in.
-  dinámica hasta 225 kg / 500 lbs.
-  ruedas de plástico sólido y rodamientos de acero con recubrimiento de plástico
-  aluminio

Características

- corredera modular con componentes de aluminio para numerosas posibilidades de montaje
- La forma especial del perfil compensa tolerancias con el montajes tales como fallos de ángulo, ancho y altura.
- La abertura en el perfil para tornillos cilíndricos M6 DIN 7984 con entalladura de centrado facilita la correcta colocación de las perforaciones.
- La corredera de extracción parcial FR 9001 puede solicitarse como versión premontada en composición completa o para el automontaje de dimensiones intermedias con componentes individuales como varillas de perfil, soportes de ruedas, topes y pequeñas piezas.

Medidas




Ejemplo FR 9001 sistema de extensión parcial

- 2 perfiles externos con 4 topes y 2 soportes de ruedas
- 2 perfiles internos con 2 soportes de ruedas
- todos los perfiles tienen la misma longitud, extracción unilateral




Ejemplo FR 9001 sistema de extensión parcial

- 2 perfiles externos con 4 topes
- 4 perfiles internos con 2 soportes de ruedas
- perfiles de distinta longitud, posibilidad de extracción bilateral

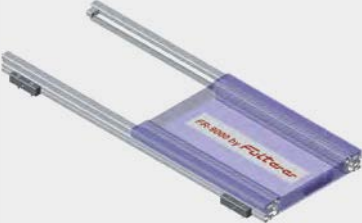

Ejemplo FR 9001 sistema de extensión de tablero de mesa

- 2 perfiles externos con 6 topes
- tablero de mesa con soportes de ruedas distribuidos de dos en dos



FILTERER sistemas de correderas de ruedas en **acero inoxidable** son utilizadas en muchas áreas de la vida cotidiana, desde **servicio de comidas, refrigeración y equipamiento profesional para cocinas, gabinetes medicos con control de temperatura y aplicaciones en vehículos utilitarios**. Sus principales características son resistencia a la corrosión, durabilidad y resistencia. Acero inoxidable con calidad 1.4509, se utiliza con bordes redondeados. Rodamientos son fabricadas en acero inoxidable, calidad 1.4034.


Todos los sistemas de correderas en acero inoxidable cuentan con el **certificado de la NSF**, por lo que satisfacen los más altos requisitos de salud pública y seguridad. La NSF (National Sanitation Foundation) es un prestigioso instituto internacional de desarrollo y cumplimiento de normas de higiene en la industria procesadora de alimentos. La concesión del certificado de calidad de la NSF se da tras el análisis y el cumplimiento de todos los requisitos de la NSF.

Nuestros productos FILTERER cuentan con **sistema de cierre amortiguado (ECD)** de manera opcional para un auto-cierre silencioso y lineal, algunos pueden ser modernizados.

26 | 27


SISTEMAS DE CORREDERAS DE RUEDAS EN ACERO INOXIDABLE

- EXTENSIÓN TOTAL
- SOBREEXTENSIÓN

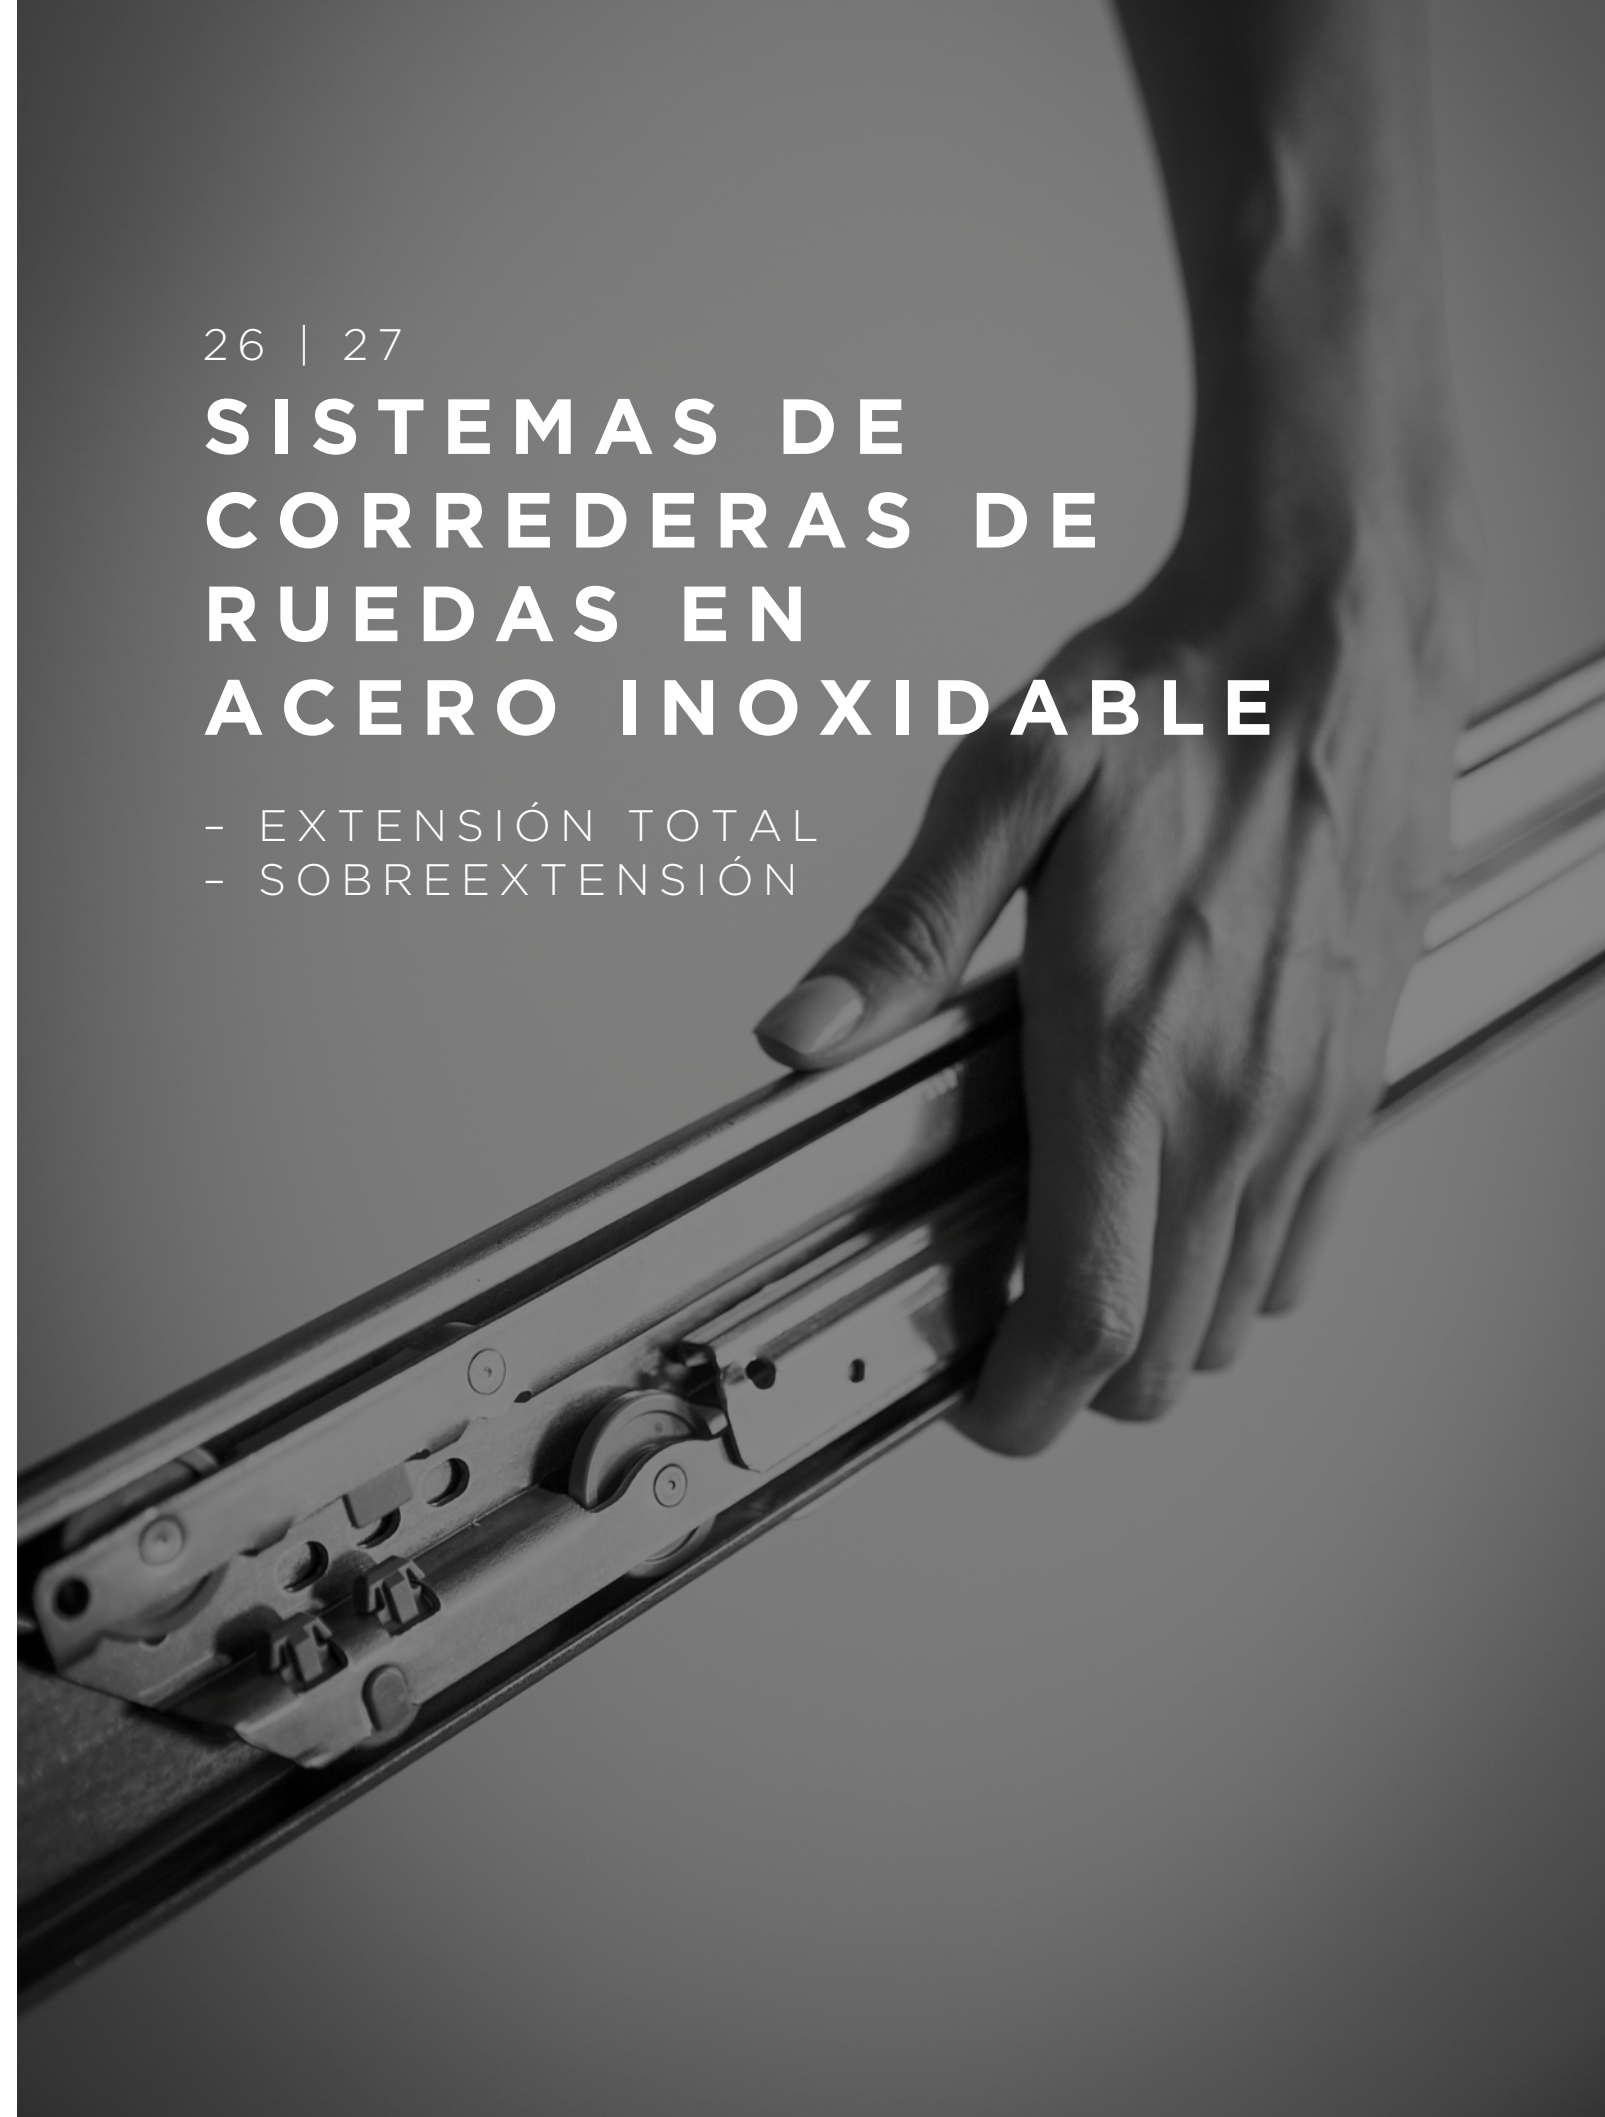

FR 795 SCC

Corredera de extensión total diferencial

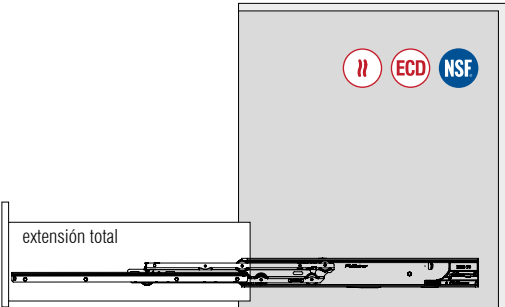

Especificaciones

- lateral
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 70 kg / 154 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441


Características

- alta estabilidad lateral
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente, de longitud 350 mm (13.78 in.)

Montaje


- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento

Medidas



FR 796 SCC

Corredera de extensión total diferencial

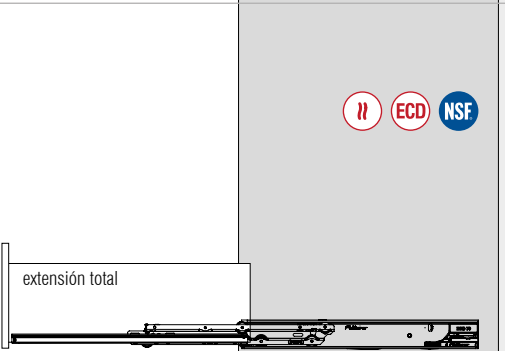

Especificaciones

- sobrepuesto
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 70 kg / 154 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441


Características

- alta estabilidad lateral
- auto-cierre
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente, de longitud 350 mm (13.78 in.)

Montaje

- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento

Medidas



FR 7100 SCC US

Corredera de extensión total diferencial




Especificaciones

- sobrepuesto
- 24.0 mm / 0.94 in.
- dinámica hasta 120 kg / 265 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441

Características


- alta estabilidad lateral
- perfil del cuerpo con orificios de atornillamiento y del cajón con orificios para soldar o remachar al cajón
- perfil del cajón angosto para sartenes de servicio estándar
- auto-cierre

Medidas



FR 7101 SCC

Corredera de extensión total diferencial

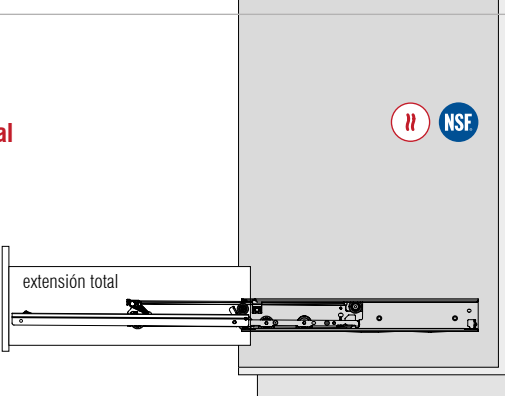


Especificaciones

- lateral
- 24.0 mm / 0.94 in.
- dinámica hasta 120 kg / 265 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441

Características

- alta estabilidad lateral
- perfil del cuerpo con orificios de atornillamiento y del cajón con orificios para soldar o remachar al cajón
- auto-cierre

Medidas



Hace 35 años COMPACT 2000 de FULTERER fue una de las primeras **correderas ocultas** en el mercado.

CON GRAN EMOCION NOS GUSTA ANUNCIAR NUESTRA NUEVA COMPACT 3000.

Nuestros clientes se lo dirán, la marca FULTERER es conocida por **innovación, calidad, funcionalidad y precio accesible.**

COMPACT lo tiene todo:

Completamente sincronizada, con ajustes de hasta 4D+, capacidad de carga hasta 60 kg (130 lbs.) y hasta 700 mm (28 in.) en longitud.

Esta es la corredera oculta que han estado esperando – **suave, alta estabilidad y accesible.**

30 | 31

CORREDERAS OCULTAS

- EXTENSIÓN TOTAL

COMPACT CORREDERAS MONTAJE OCULTO

FC 3040 S | FC 3040 SP | FC 3060 S | FC 3060 SP

Correderas ocultas, extensión total, con cierre amortiguado (ECD)



- Capacidad de carga: hasta 60 kg
- Probada: hasta 80,000 ciclos
- Material: acero galvanizado
- Lateral del cajón: 15 mm / 18 mm
- Amortiguador: con ajuste de fuerza
- Ajuste de cajón 3D: altura +3 mm, lateral ± 2 mm, longitud ± 2 mm
- Ajuste de cajón 4D: altura +3 mm, lateral ± 2 mm, longitud ± 2 mm, profundidad +3 mm
- +Inclinación: altura trasera +4 mm



Productos	Características	Lateral de cajón, mm (in.)		Tipo de funcionamiento	Tipo de amortiguador	Tipo de ajuste			Capacidad de carga, kg (lbs.)	Ciclos	Longitud, mm (in.)
		15 (0.59)	18 (0.71)			3D	4D	+Inclinación			
Compact FC 3040 S	Corredera oculta, extensión total, cierre amortiguado (ECD)	•	•	sincronizado, cierre amortiguado	ajustable	•	•		hasta 40 (88)	80.000	270 - 550 (10.63 - 21.65)
Compact FC 3040 SP	Corredera oculta, extensión total, push-open	•	•	sincronizado, push-open	no ajustable	•			hasta 40 (88)	50.000	270 - 550 (10.63 - 21.65)
Compact FC 3060 S	Corredera oculta carga pesada, extensión total, cierre amortiguado (ECD)	•	•	sincronizado, cierre amortiguado	ajustable	•			hasta 60 (132)	50.000	450 - 700 (17.72 - 27.56)
Compact FC 3060 SP	Corredera oculta, extensión total, push-open	•	•	sincronizado, push-open	no ajustable	•			hasta 60 (132)	50.000	450 - 700 (17.72 - 27.56)



Correderas de balines

Acero rolado en frío, balines de acero reforzados, para una amplia variedad de aplicaciones y funciones.

Características de producto:

- familia de producto con espesor de 1/2" (12.7 mm) con varias diferentes características y funciones
- intercambiables y combinables dependiendo de la función deseada y capacidad de carga requerida
- alta capacidad de carga dinámica desde 55 hasta 1,102 lbs. / 25 hasta 500 kg
- longitudes nominales desde 5.91 hasta 59.06 in. / 150 hasta 1,500 mm
- acabado cincado y acero inoxidable


34 | 47

**CORREDERAS
DE BALINES**

- EXTENSIÓN TOTAL
- SOBREEXTENSIÓN

FR 5036 US

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 34 kg / 75 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada

Medidas



FR 5045

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado o recubrimiento electrolítico

Características

- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- soportes diversos disponibles para esta corredera

Medidas



FR 5046 ECD

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado o recubrimiento electrolítico

Características

- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- pestañas de montaje para la compensación de tolerancias
- soportes diversos disponibles para esta corredera

Medidas



FR 5000 US

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

- lateral
- 12.8 mm / 0.50 in.
- dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado o recubrimiento electrolítico

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- compatible con la corredera de balines FR 5005
- soportes diversos disponibles para esta corredera

Medidas



FR 5000 SMT

Corredera de balines extensión total

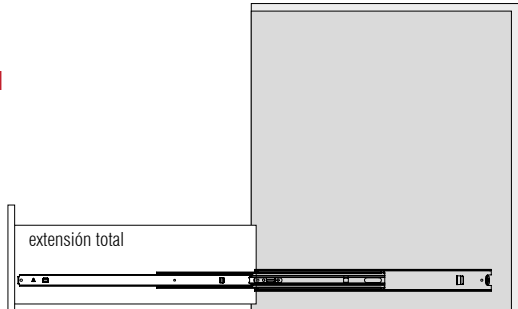


Especificaciones

-  lateral
-  12.8 mm / 0.50 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado

Características


- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- bajo pedido con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5000 OE

Corredera de balines con sobreextensión

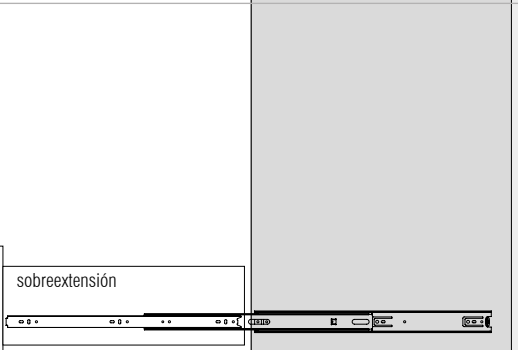


Especificaciones

-  lateral
-  12.8 mm / 0.50 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado o recubrimiento electrolítico

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5000 OE SMT

Corredera de balines con sobreextensión

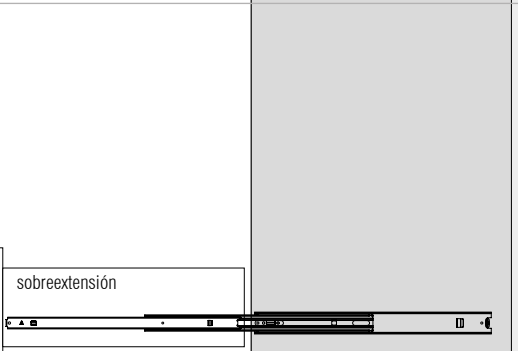


Especificaciones

-  lateral
-  12.8 mm / 0.50 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado

Características


- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5001 ECD

Corredera de balines extensión total

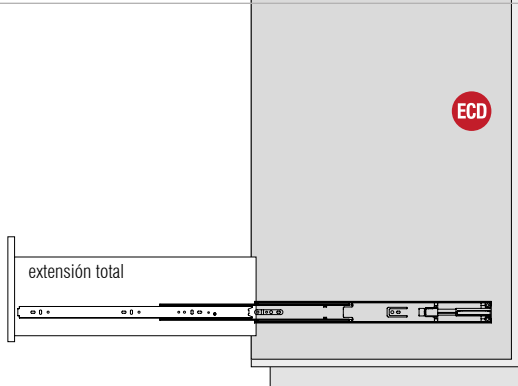


Especificaciones

-  lateral
-  12.8 mm / 0.50 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- pestañas de montaje para la compensación de tolerancias

Medidas



FR 5001 ECD SMT

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

-  lateral
-  12.8 mm / 0.50 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado

Características

- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón

Medidas



FR 5001 CNS ECD

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

-  lateral
-  13.0 mm / 0.51 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines de acero inoxidable
-  stainless steel 1.4301 / 304

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón

Medidas



FR 5002 CNS

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

-  lateral
-  13.0 mm / 0.51 in.
-  dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
-  jaula de balines de acero inoxidable
-  stainless steel 1.4301 / 304

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- pestañas de montaje para la compensación de tolerancias

Medidas



FR 5047

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

-  lateral
-  13.0 mm / 0.51 in.
-  dinámica hasta 60 kg / 132 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado

Características


- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada

Medidas



FR 5210 OE

Corredera de balines con sobreextensión




Especificaciones

- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado o recubrimiento electrolítico

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5210 OE SMT

Corredera de balines con sobreextensión




Especificaciones

- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características


- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5210 OE ECD

Corredera de balines con sobreextensión



ECD


Especificaciones

- lateral
- 13.2 mm / 0.52 in.
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características


- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5210 OE ECD SMT

Corredera de balines con sobreextensión



ECD


Especificaciones

- lateral
- 13.2 mm / 0.52 in.
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características


- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5609

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

- lateral
- 19.1 mm / 0.75 in.
- dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado

Características

- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada

Medidas



FR 5609 SMT

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

- lateral
- 19.1 mm / 0.75 in.
- dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado

Características


- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- de 304.8 mm (12 in.) hasta 711.2 mm (28 in.) con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



FR 5609 ECD

Corredera de balines extensión total



ECD


Especificaciones

- lateral
- 19.1 mm / 0.75 in.
- dinámica hasta 80 kg / 176 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características


- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón

Medidas



FR 5609 SL

Corredera de balines extensión total con mecanismo de bloqueo




Especificaciones

- lateral
- 19.1 mm / 0.75 in.
- dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado

Características


- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- cierre de seguridad en posición cerrada y en posición abierta
- correderas son izquierda y derecha
- posibilidad de montaje plano con reducción en la capacidad de carga

Medidas



FR 5400

Corredera de balines extensión total



Especificaciones

- lateral
- 19.5 mm / 0.77 in.
- dinámica hasta 250 kg / 550 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado


Características

- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- no desmontable
- posibilidad de montaje plano con reducción en la capacidad de carga

Medidas

altura de
corredera
76.2 mm
3.00 in.

espacio de
montaje
19.5 mm
0.77 in.




FR 5400 SMT

Corredera de balines extensión total



Ver. 1.5

Ver. 1.9



Especificaciones

- lateral
- 19.5 mm / 0.77 in.
- dinámica hasta 250 kg / 550 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado


Características

- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- no desmontable

Medidas


altura de
corredera
76.2 mm
3.00 in.

espacio de
montaje
19.5 mm
0.77 in.



FR 5400 SL

Corredera de balines extensión total
con mecanismo de bloqueo



Especificaciones

- lateral
- 19.5 mm / 0.77 in.
- dinámica hasta 250 kg / 550 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado


Características

- cierre de seguridad en posición cerrada y en posición abierta
- correderas son izquierda y derecha
- no desmontable
- posibilidad de montaje plano con reducción en la capacidad de carga
- FR 5400SL: mecanismo izquierda y derecha
- FR 5400SL-L: mecanismo izquierda
- FR 5400SL-R: mecanismo derecha

Medidas

altura de
corredera
76.2 mm
3.00 in.

espacio de
montaje
19.5 mm
0.77 in.




FR 5400 SL SMT

Corredera de balines extensión total
con mecanismo de bloqueo



Ver. 1.5

Ver. 1.9



Especificaciones

- lateral
- 19.5 mm / 0.77 in.
- dinámica hasta 250 kg / 550 lbs.
- jaula de balines de acero inoxidable
- acero, cincado


Características

- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- no desmontable
- cierre de seguridad en posición cerrada y en posición abierta

Medidas


altura de
corredera
76.2 mm
3.00 in.

espacio de
montaje
19.5 mm
0.77 in.



FR 5309

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

-  lateral
-  19.1 mm / 0.75 in.
-  dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
-  jaula de balines de acero inoxidable
-  acero, cincado

Características


- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada

Medidas



FR 5309 SL

Corredera de balines extensión total con mecanismo de bloqueo




Especificaciones

-  lateral
-  19.1 mm / 0.75 in.
-  dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
-  jaula de balines de acero inoxidable
-  acero, cincado

Características


- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- cierre de seguridad en posición cerrada y en posición abierta
- correderas son izquierda y derecha
- posibilidad de montaje plano con reducción en la capacidad de carga

Medidas



FR 5401

Corredera de balines extensión total




Especificaciones

-  lateral
-  19.5 mm / 0.77 in.
-  dinámica hasta 181 kg / 400 lbs.
-  jaula de balines de acero inoxidable
-  acero, cincado

Características


- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- no desmontable
- posibilidad de montaje plano con reducción en la capacidad de carga

Medidas



FR 5401 SL

Corredera de balines extensión total con mecanismo de bloqueo




Especificaciones

-  lateral
-  19.5 mm / 0.77 in.
-  dinámica hasta 181 kg / 400 lbs.
-  jaula de balines de acero inoxidable
-  acero, cincado

Características

- cierre de seguridad en posición cerrada y en posición abierta
- correderas son izquierda y derecha
- no desmontable
- posibilidad de montaje plano con reducción en la capacidad de carga

Medidas



**Correderas de balines
con función de apertura para un solo cajón**

Acero rolado en frío, balines de acero reforzados, para una amplia variedad de aplicaciones y funciones.

Características de producto:

- acceso a solo un cajón (función antivuelco)
- sobreextensión
- intercambiables y combinables dependiendo de la función y capacidad de carga requeridas (FR 5019 OE 100 lbs. / 45 kg y FR 5219 OE 198 lbs. / 90 kg combinables para requerimientos de cajón ligeros y más pesados))

50 | 53

CORREDERAS DE BALINES CON FUNCION DE APERTURA PARA UN SOLO CAJÓN


- SOBREEXTENSIÓN
- ACCESORIOS

FR 5019 OE ECD

Corredera de balines sobreextensión total con sistema de cierre antivuelco

NUEVO

ECD



Especificaciones


- lateral
- 12.7 mm / 0.50 in.
- dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características

- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión
- sistema de cierre antivuelco integrado

Medidas

altura de
corredera
45.7 mm
1.80 in.




FR 5019 OE SMT

Corredera de balines sobreextensión total con sistema de cierre antivuelco



Ver. 0.9

Ver. 1.5



Especificaciones


- lateral
- 12.8 mm / 0.50 in.
- dinámica hasta 45 kg / 100 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características

- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión
- sistema de cierre antivuelco integrado

Medidas

altura de
corredera
45.7 mm
1.80 in.




FR 5219 OE ECD

Corredera de balines sobreextensión total con sistema de cierre antivuelco

NUEVO

ECD



Especificaciones


- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado o recubrimiento electrolítico

Características

- patrón universal de orificios
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión
- sistema de cierre antivuelco integrado

Medidas

altura de
corredera
51.9 mm
2.04 in.




FR 5219 OE SMT

Corredera de balines sobreextensión total con sistema de cierre antivuelco



Ver. 0.9

Ver. 1.5



Especificaciones


- lateral
- 13.0 mm / 0.51 in.
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado

Características


- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión
- sistema de cierre antivuelco integrado

Medidas

altura de
corredera
51.9 mm
2.04 in.



FR 5619 OE ECD | Corredera de balines sobreextensión total con sistema de cierre antivuelco

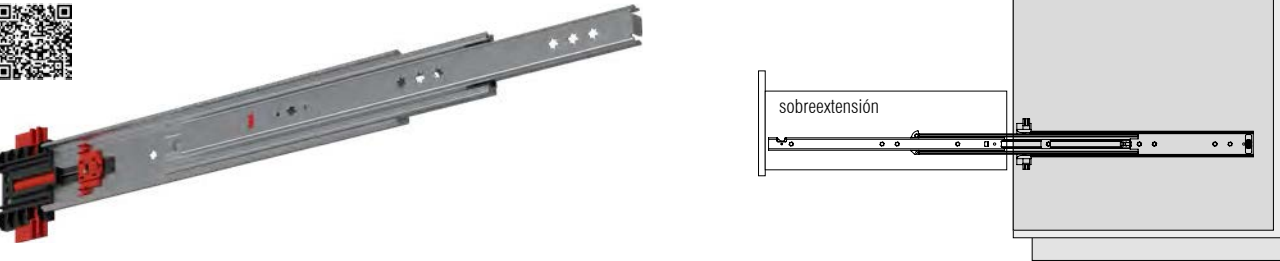


Especificaciones

- lateral
- 19.1 mm / 0.75 in.
- dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
- jaula de balines
- acero, cincado


Características

- correderas se pueden instalar en ambos lados del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión
- sistema de cierre antivuelco integrado

Medidas



FR 5218 | Dispositivo antivuelco con interlock para FR 5019 OE y FR 5219 OE

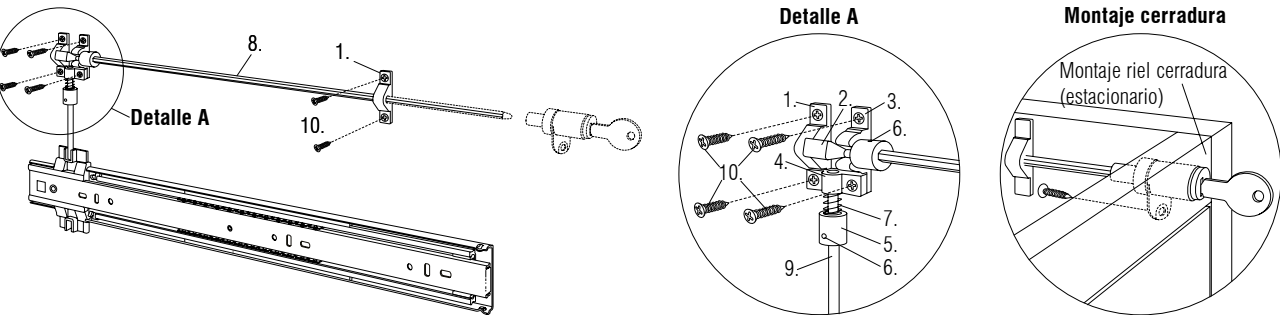


Partes por Set

- 2 piezas para palanca de cierre y varilla horizontal guía
- 1 pieza para palanca de cierre
- 1 pieza para guía palanca de cierre
- 1 pieza para guía varilla vertical
- 1 pieza para pasador cierre
- 2 piezas tornillos M4 x 4 mm
- 1 pieza resorte 8 mm dia. x 12 mm / 0.31 in. dia. x 0.47 in.
- 1 pieza varilla hex aluminio, 5 mm x 500 mm* / 0.20 in. x 19.69 in.*
- 2 piezas varilla aluminio redonda, 5 mm dia. x 500 mm** / 0.20 in. x 19.69 in.**
- 6 piezas #6 x 5/8 tornillo cabeza plana

* Varilla hex debe ser cortada a la longitud deseada acorde a las dimensiones del gabinete.
** Varilla redonda debe ser cortada a la longitud acorde al modelo de corredera utilizada como se muestra en los diagramas de arriba.

Varillas interlock | para FR 5019 OE / FR 5219 OE / FR 5619 OE

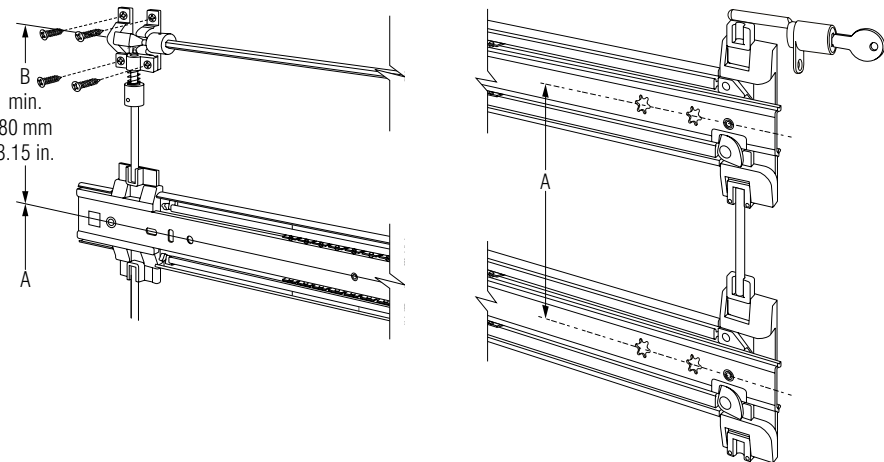

Varilla redonda se debe cortar a la longitud acorde a la formula del modelo de guía:

FR 5019 OE	FR 5219 OE	FR 5019 OE and FR 5219 OE mixed	FR 5619 OE
Longitud varilla (L) +0/-0.5 = A - 46 mm Longitud varilla (L) +0/-0.5 = B - 56 mm Longitud varilla (L) +0/-0.02 = A - 1.81 in. Longitud varilla (L) +0/-0.02 = B - 2.20 in.	Longitud varilla (L) +0/-0.5 = A - 44 mm Longitud varilla (L) +0/-0.5 = B - 56 mm Longitud varilla (L) +0/-0.02 = A - 1.73 in. Longitud varilla (L) +0/-0.02 = B - 2.20 in.	Longitud varilla (L) +0/-0.5 = A - 45 mm Longitud varilla (L) +0/-0.02 = A - 1.77 in.	Longitud varilla (L) +0/-0.5 = A - 70 mm Longitud varilla (L) +0/-0.02 = A - 2.76 in.

56 | 57

ACCESORIOS



FS 8000

Sistema de cierre con antivuelco

Un nuevo e innovador sistema que incorpora un sistema de bloqueo con levas. Diseño antivuelco permite que solo se pueda abrir un solo cajón a la vez. Materiales son resina con ingeniería para durabilidad con marco de aluminio y varillas de metal.



Soporte de ángulo recto permite montarlo a cualquier cajón y para configuraciones de cierre central.



Bloque para cierre se monta directamente en las correderas FULLTERER (cierre lado derecho).



Columna de bloqueo (1 por gabinete)

Euro-Lock SP7B49K000 D535 (NO INCLUIDO)

Varilla giratoria para cierre (1 por gabinete)

Características


- alta resistencia 120 kg (264 lbs.)
- sistema de cierre para todos los cajones (opcional)
- mecanismo antivuelco permite abrir un solo cajón a la vez
- diseño del sistema puede manejar configuraciones para multiples cajones
- cajones deben tener un espacio libre de al menos 50 mm (1.97 in.) al fondo del mueble
- sistema no necesita estar "Listo" para la instalación de cajones

El bloque con pasador de cierre se puede montar directamente sobre el perfil del cajón de las siguientes correderas FULLTERER (cierre lado derecho):


Correderas compatibles	Capacidad de carga	
	kg	lbs.
FR 215 SMT	100	225
FR 7075 A	75	165
FR 7180 A	200	441

Opciones para ubicación de cierre


FPS 8000 Cierre montaje derecho

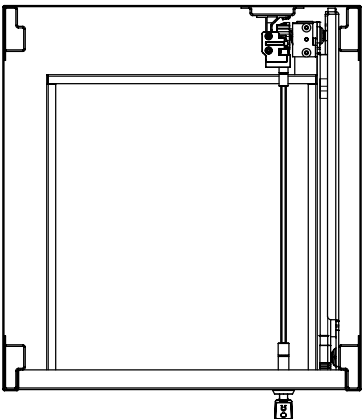

Vista superior

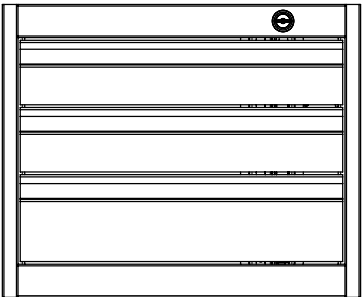


Vista frontal

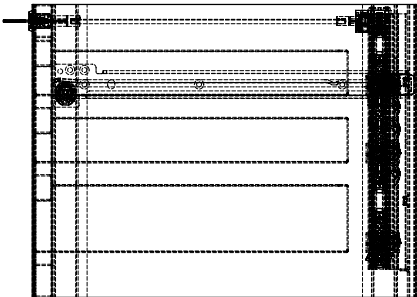


Vista lateral

FPS 8000 Cierre montaje central

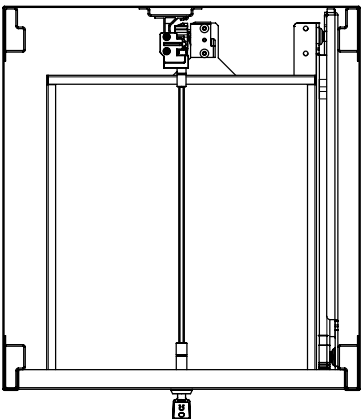

Vista superior

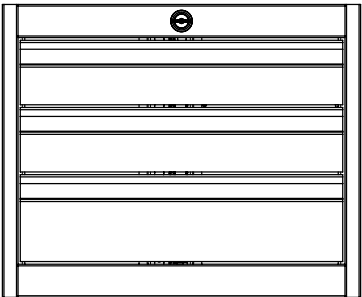

Vista frontal

FPS 8000 funciones

Las levas de cierre se deslizan hacia arriba y abajo de la columna de bloqueo en aluminio. Cuando no hay espacio en la parte superior todos los cajones se impide su apertura.



Sin bloqueo con todos los cajones cerrados



Bloqueado con todos los cajones cerrados



Sin bloqueo con el cajón superior abierto

FULTERER MÉXICO

FULTERER MÉXICO

S. DE R.L. DE C.V

Av. Morelos 26-28
CP 06040 Ciudad de México
MEXICO

T +52 55 2345 3248
mexico@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER ALREDEDOR DEL MUNDO

FULTERER AG & CO KG

Höchstler Strasse 11
Postfach 67
6890 Lustenau
AUSTRIA

T +43 5577 8130
info@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER AG

Industriestrasse 35
9430 St. Margrethen
SWITZERLAND

T +41 71 747 61 61
info@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER USA, INC.

542 Townsend Avenue
High Point, NC 27263-4552
USA

T +1 336 431 4646
orders@fultererusa.com
www.fultererusa.com

FULTERER USA, INC.

1900 Proforma Avenue, Unit F-2
Ontario, CA 91761
USA

T +1 909 947 0407
orders@fultererusa.com
www.fultererusa.com

FULTERER BRASIL EIRELI

Avenida Sete de Setembro 5011,
Cj. 802 | Água Verde
80250-205 Curitiba/PR
BRAZIL

T +55 41 99263 5066
brasil@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER GUANGZHOU TRADING CO., LTD.

101 of Workshop, Building 1,
No.13 Shinan Road,
Dongchong Town
Nansha District, Guangzhou City
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

T +86 20 3136 0424
china@fulterer.com
www.fulterer.com