


TE 640 3D Energy

transmisión permanente de energía para puertas de proyecto pesadas y puertas funcionales no solapadas

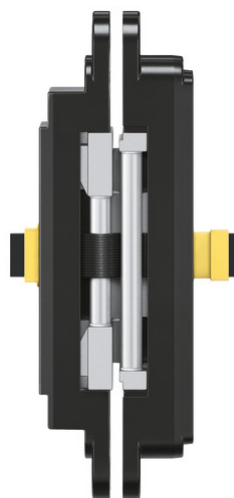

Características técnicas

- Con transmisión de energía permanente
- Adaptador de conexión seleccionable individualmente
- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas funcionales y puertas para proyectos pesadas y no solapadas
- Regulación 3D confortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	200,0 kg
Longitud total	240,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	32,0 mm
Anchura (parte del marco)	32,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°
Sección del cable	0,14 mm ²

Marca de control



Certificación CE



Certificación IFT



Certificación UL

Clave de clasificación

EN 1935 / EAD

4	7	6	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	14
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

^{*2} dependiendo del acabado

TECTUS - TE 640 3D Energy

Máx. tensión	50 V
Núm. de hilos	16
Máx. intensidad de corriente	0,8 A

Nota

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m).

A la hora de pedir accesorios por favor tener en cuenta: Para cada bisagra son necesarios dos conectores TECTUS Energy. Un plano de conexiones existe en Descargas a su disposición.

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

La idoneidad para puertas cortafuegos depende de la construcción de la puerta.

Gama de plantillas

Marco de fresado universal

Plantilla 5 250659 5 nivel 1

Plantilla 5 250689 5 nivel 2

Plantilla 5 250939 5 fresado de profundidad Energy

Combinaciones

TE 640 3D FZ

TE 640 3D SZ


TE 640 3D ST

Adaptador 1 TECTUS Energy


Adaptador universal TECTUS Energy

Cable redondo 3m TECTUS Energy


Cable redondo 10m TECTUS Energy

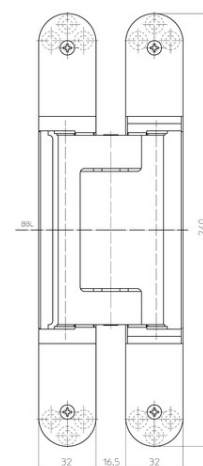Ámbito funcional

Vista frontal

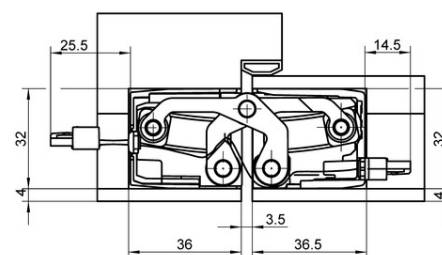

Marco macizo

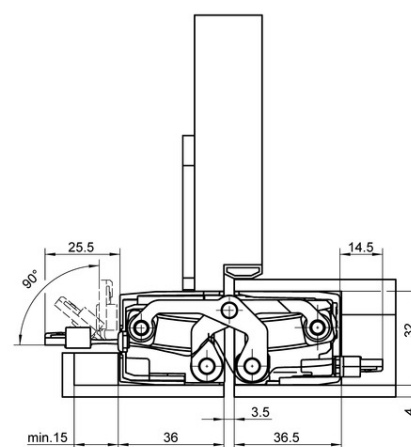

Marco hueco

TECTUS - TE 640 3D Energy

Protección
antirrobo



Protección
contra incendios



Protección
contra humos



Aislamiento
acústico

Variante

Acabado	color F1 (SW 124)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400706 0 12401
REFERENCIA (SAP)	500004026
EAN	4015471128760
Acabado	simil inox (SW 126)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400706 0 12601
REFERENCIA (SAP)	500004027
EAN	4015471128777

